


Schéma et représentation

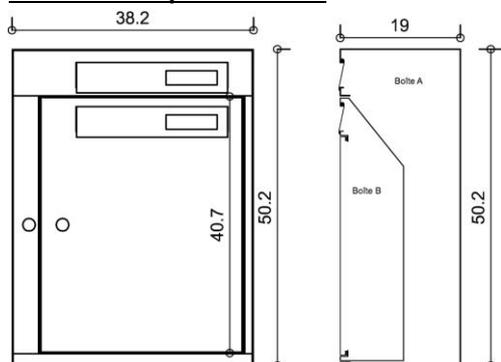

Descriptif

Module de boîte aux lettres double, pour un double courrier (OpiTwin), aux normes européennes.

Ce modèle est prévu pour l'intérieur ou l'extérieur.

La face avant, composant l'entrée du courrier, est fixée mécaniquement sur une niche indépendante.

Celle-ci peut être changée à tout moment.

Ce type de boîtes aux lettres peut être composé et assemblé avec des modules "simple courrier" (OpiOne) pour composer des ensembles multiples (OpiMany).

Ce module double peut être utilisé, pour distribuer deux logements distincts ou encore une partie courrier et une partie publicité.

Matériaux et Caractéristiques techniques

Niche de support épaisseur 15/10 mm traitée par un primaire époxy et une couleur Ral époxy dans une gamme définie.

Double peinture au four à 200° C (primaire et couche finale).
Module de façade 2 courriers en acier inoxydable brossé de série épaisseur 10/10 mm.

Porte renforcée inoxydable brossé épaisseur 15/10 mm.
Serrures à grand nombre de combinaisons.

Porte-étiquette intégré aux clapets de fermeture.

Fixation

Fixation murale ou sur pied (OpiFoot).

Position centrale du pied au dos ou latérale.

Fixation sol apparente ou enterrée.

Option

Système exclusif de sécurisation des ouvertures par 3 points de fermeture par porte au lieu de 1 point de fermeture.
Système illustré ci-dessus

Avantages du système

Boîte compacte aux normes européennes.

Visuel de boîtes diminué de moitié en façade pour un même nombre de logements grâce à ce module double inséré dans une niche simple.

Face avant et pièces interchangeables.

