


Présentation

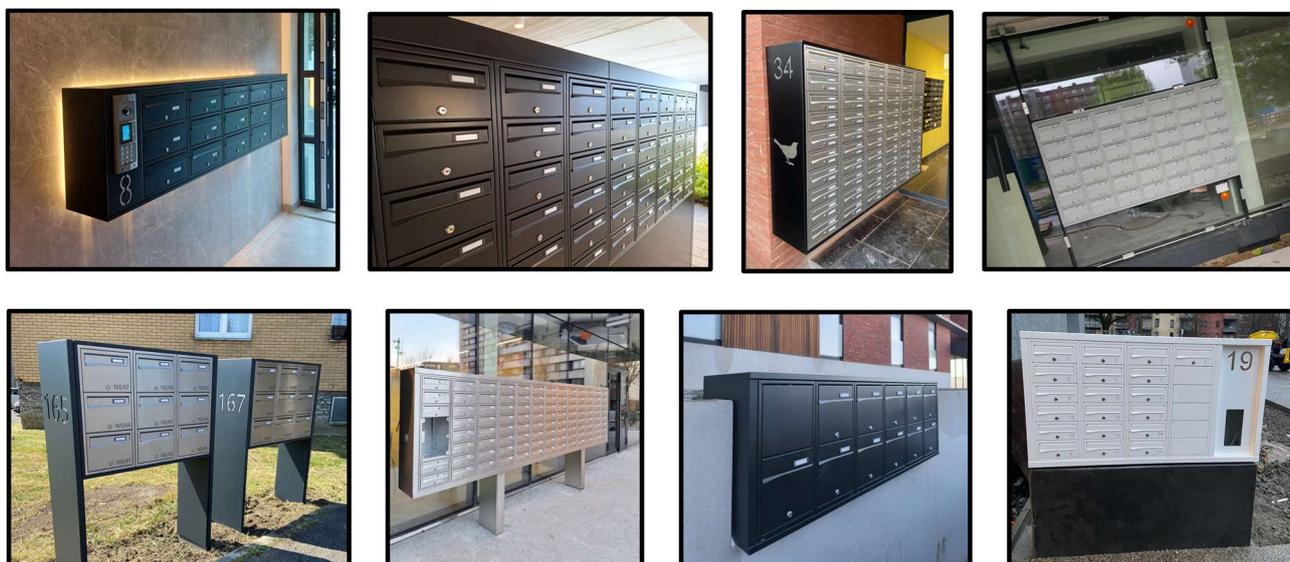

Descriptif

Ensemble de cases individuelles de boîtes aux lettres en acier galvanisé de 10/10^{ème} mm d'épaisseur.

Ces modules, aux normes européennes, s'assemblent horizontalement et verticalement les uns aux autres pour former un ensemble compact.

L'assemblage est alors habillé d'un capot périphérique en acier inoxydable (extérieur) ou EZ (intérieur) 15/10^{ème} mm d'épaisseur, thermolaqué 200°C RAL au choix.

En option, les colonnes peuvent être intégrées dans un meuble réalisé sur mesure

En version « horizontale », les dimensions minimales sont l 260mm x p 350mm ou l 350mm x p 250mm ; la hauteur minimale est de 110mm

En version « verticale », les formats sont l 260mm x h 350mm ou l 350mm x h 280mm ; la profondeur minimale est alors de 150mm

Possibilité d'intégrer une tôle fixe « toute hauteur » ou de réserver un ou plusieurs volumes pour accueillir la parlophonie

La finition des faces extérieures est prévue en Inox brossé 10/10^{ème} mm d'épaisseur ou en acier électrozingué (EZ) 10/10^{ème} mm thermolaqué RAL au choix

Serrure à grand nombre de combinaisons.

Porte-étiquette intégré à la porte ou au clapet.

Les portillons et clapets s'ouvrent du bas vers le haut et pivotent autour d'un même axe horizontal en Inox de 5mm de diamètre. En option, possibilité de séparer la porte et le clapet.

Cette méthode « brevetée » d'assemblage assure à nos boîtes aux lettres une solidité et une durabilité exceptionnelles

Éléments complémentaires

Système prévu pour être placé dans un ensemble de menuiseries

Le système est disponible sans l'habillage extérieur avec possibilité de se faire livrer les cases assemblées que le client peut habiller lui-même.

Possibilité de livraison en pièces détachées avec livret d'instructions de montage.

Fixation

Murale encastrée ou en applique, intégrée dans un élément de menuiserie ou une grille, ou sur pieds.

Le pied Opifoot Invisi est réalisé en acier épaisseur 15/10^{ème} mm en Inox brossé ou thermolaqué.