

Caractéristiques de la boîte aux lettres sur pied :

Un pied en acier corten 1.5mm est plié en forme de U pour former par l'adjonction d'un coffre en inox 1,5mm, brossé (ou thermolaqué en option), un ensemble de boîte aux lettres ultra résistant et durable.

Une porte en acier corten 1.5mm et un capot extérieur en inox 1,5mm brossé (ou thermolaqué en option), referment le volume de la boîte aux lettres ainsi créé.

La porte est munie d'une ouverture de 3cm x 23cm conforme aux normes BPost en vigueur et est fermée à l'aide d'une serrure à cadenas ou à clé.

Le capot et ses rebords recouvrent l'ensemble pour lui assurer une parfaite étanchéité.

La porte et le capot sont articulés autour d'un seul axe horizontal.

La conception et l'assemblage des pièces qui constituent l'ensemble pied-boîte aux lettres permet le remplacement de chaque élément individuellement en cas de détérioration.


Dimensions :

Hauteur totale de l'ensemble : +/- 95cm hors sol

Largeur de la boîte : +/- 12,5 cm

Longueur de la boîte : +/- 25 cm

Profondeur de la boîte : +/- 35 cm

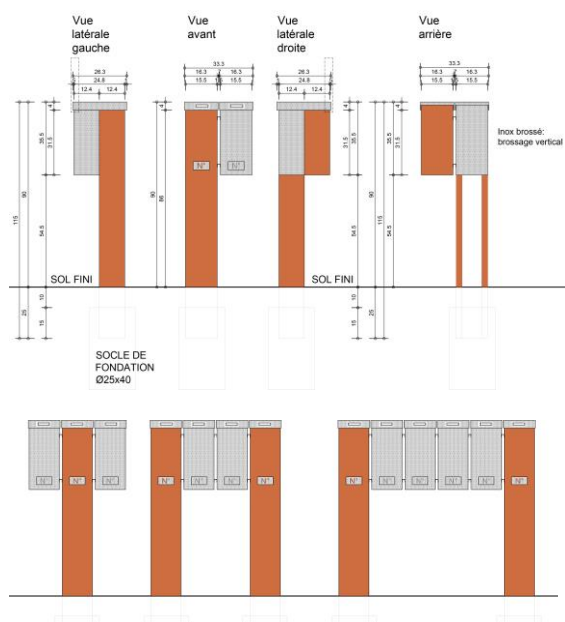

Pose :

Le pied est conçu pour être ancré directement dans le béton.

Assemblage multi :

Un pied peut recevoir latéralement un ou 2 volumes de boîtes aux lettres supplémentaires constitués chacun d'un coffre en corten 1,5mm augmenté d'une boîte en inox, d'une porte en corten et d'un capot en inox 1,5mm brossé (ou thermolaqué en option).

Ces mêmes ensembles coffre/boîte/porte/capot peuvent également être assemblés mécaniquement entre deux pieds pour former des ensembles multiples allant jusqu'à 8 boîtes aux lettres.

Ces éléments sont fixés mécaniquement les uns aux autres à l'aide d'entretoises en inox 1,5mm.

Options :

Porte journal en inox 1mm intégré au pied.

Badge en inox brossé ou thermolaqué avec découpe laser du numéro de police à sur le pied de la boîte aux lettres.

Embase en acier corten 1,5mm destinée à être noyée dans une fondation en béton pour une fixation mécanique du pied permettant en cas de besoin un démontage aisé.

